

MNS-M 8, MNS-S 8, MNS-M 10, MNS-T25

Nasadki do montażu wkrętów z łbem sześciokątnym lub półokrągłym typu PH

NOWOŚĆ



MNS-M 8



MNS-S 8




MNS-M 10



MNS-T25

Kod produktu	Numer EAN	Uchwyt	Typ	Wielkość łba D / typ nacięcia	Długość nasadki L	Pudełko	Karton zbiorczy
		cal	-	mm	mm	szt.	szt.
BFASW842S	5901845904261	1/4	sprężynowa	8	42	1	-
BFASW842M	5901845904278	1/4	magnetyczna	8	42	1	-
BFASW1045M	5901845933803	1/4	magnetyczna	10	45	1	-
BFASW1065M	5901845934305	1/4	magnetyczna	10	65	1	-
BFAT2558M	5901845933094	1/4	magnetyczna	1/4"	58	1	-
BFAT2525	5901845933070	1/4	bit	T25	25	1	-

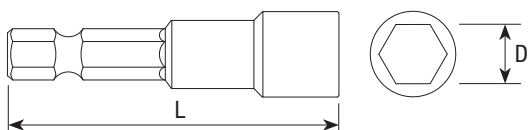

MATERIAŁY:

- Nasadki wykonane ze stali AISI 6150 utwardzonej powierzchniowo

ZALECENIA MONTAŻOWE:

- Nasadki MNS-S 8 są przeznaczone do wkręcania wkrętów z łbem sześciokątnym z powłoką lakierniczą
- Nasadki MNS-M 8, MNS-M 10 są przeznaczone do wkręcania wkrętów z łbem sześciokątnym bez powłoki lakierniczej
- Nasadki MNS-T25 są przeznaczone do wkręcania wkrętów z łbem półokrągłym typu PH
- Nasadki są przeznaczone do stosowania z zakrętkami o prędkości do 2500 obr./min